





Elektropřevodovky Strojírny Košíře - patkové horizontální

Elektropřevodovka Strojírny Košíře TS 03 0387


NÁČRT	TYP	POČET PŘEVOD. STUPŇŮ	ROZSAH PŘEVODŮ		ROZSAH P v kW PŘI VST. OT. $n_1 = 1420 \text{ min}^{-1}$	
			OD	DO	OD	DO
	TS 03 0387	2	14	45	1,5	45

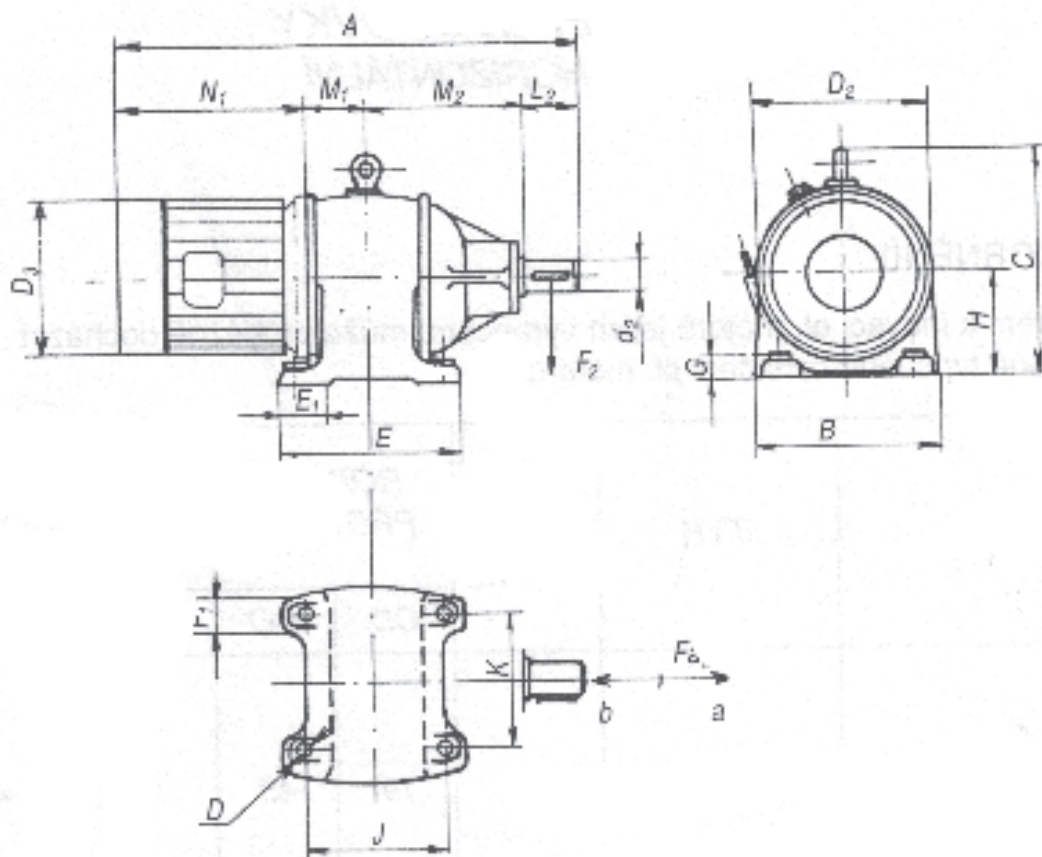




Elektropřevodovky Strojírny Košíře - patkové horizontální

Elektropřevodovka Strojírny Košíře TS 03 0388


NÁČRT	TYP	POČET PŘEVOD. STUPŇŮ	ROZSAH PŘEVODŮ		ROZSAH P v kW PŘI VST. OT. $n_1 = 1420 \text{ min}^{-1}$	
			OD	DO	OD	DO
	TS 03 0388	3	56	365	0,55	22

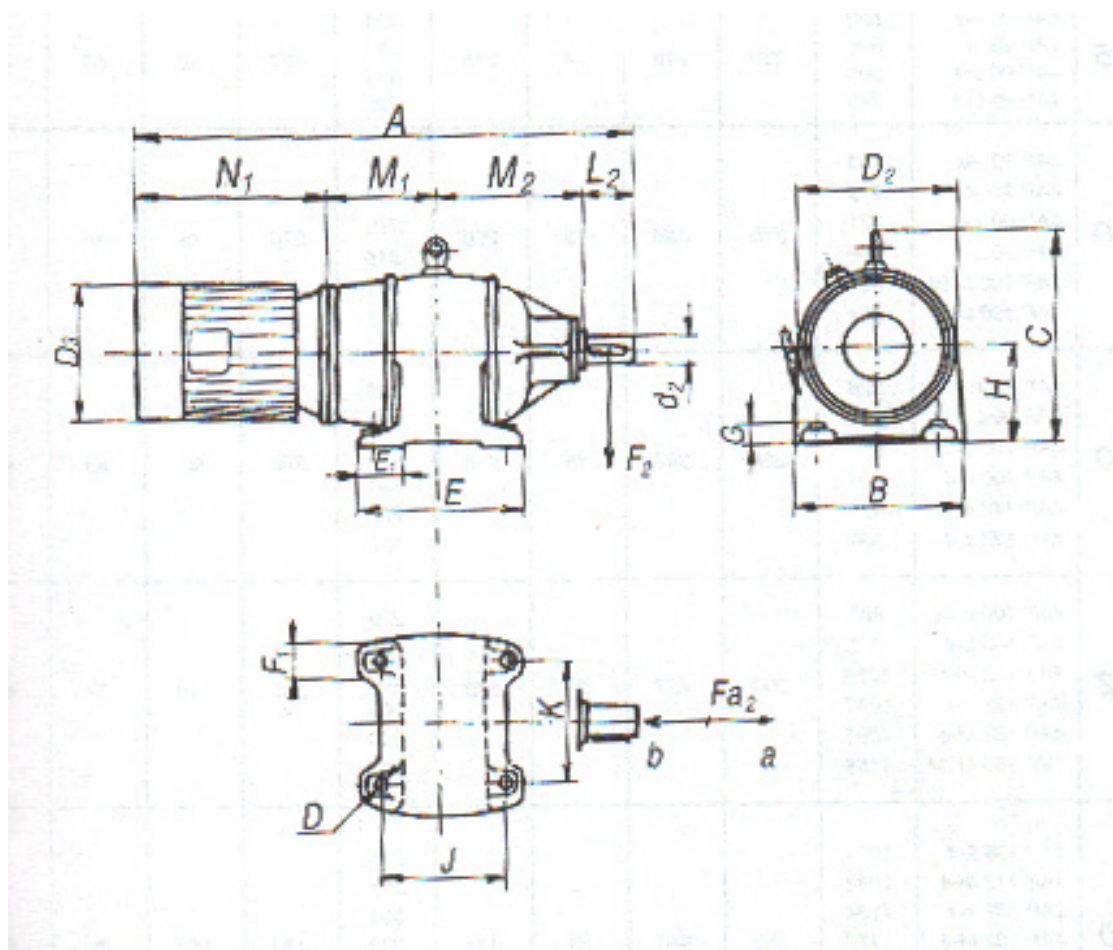



Elektropřevodovky Strojírny Košíře - patkové horizontální

Elektropřevodovka Strojírny Košíře TS 03 0389

NÁČRT	TYP	POČET PŘEVOD. STUPŇŮ	ROZSAH PŘEVODŮ		ROZSAH P v kW PŘI VST. OT. $n_1 = 1420 \text{ min}^{-1}$	
			OD	DO	OD	DO
	TS 03 0389	4	400	2900	0,25	5,5




Převodovky Strojírny Košíře

elektropřevodovky patkové horizontální | elektropřevodovky přírubové vertikální
převodovky s planetovými soukolími




Elektropřevodovky Strojírny Košíře - přírubové vertikální

Elektropřevodovka Strojírny Košíře TS 03 0392

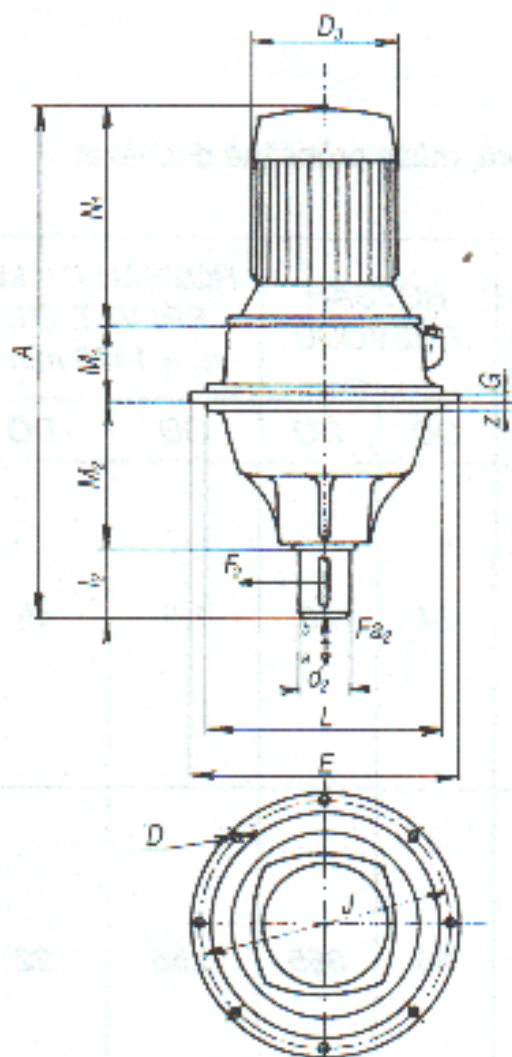

NÁČRT	TYP	POČET PŘEVOD. STUPNŮ	ROZSAH PŘEVODŮ		ROZSAH P v kW PŘI VST. OT. $n_1 = 1420 \text{ min}^{-1}$	
			OD	DO	OD	DO
	TS 03 0392	2	14	45	1,5	45

VOLNÝ KONEC HŘÍDELE PRO SPOJENÍ
S HŘÍDELEM HNANÉHO STROJE
(NAPŘ. DMYCHADLA) MISKOVOU SPOJKOU



OZNAČENÍ: ELPŘEVODOVKA
VELIKOST: $x \times x \times P$ (kW) TS 03 0392.*
PŘÍKLAD: ELPŘEVODOVKA
150 x 25 x 5,5 kW TS 03 0392.2


* TVAR PŘEVODOVKY A PROVEDENÍ KONCE POMALUBĚŽNÉHO HŘÍDELE
SE OZNAČÍ DOPLŇKOVOU ČÍSLICÍ DLE TABULKY:

DOPLŇKOVÁ ČÍSLICE:	1	2	3	4
TVAR PŘEVODOVKY A PROVEDENÍ KONCE POMALUBĚŽNÉHO HŘÍDELE:				




Elektropřevodovky Strojírny Košíře - přírubové vertikální

Elektropřevodovka Strojírny Košíře TS 03 0393

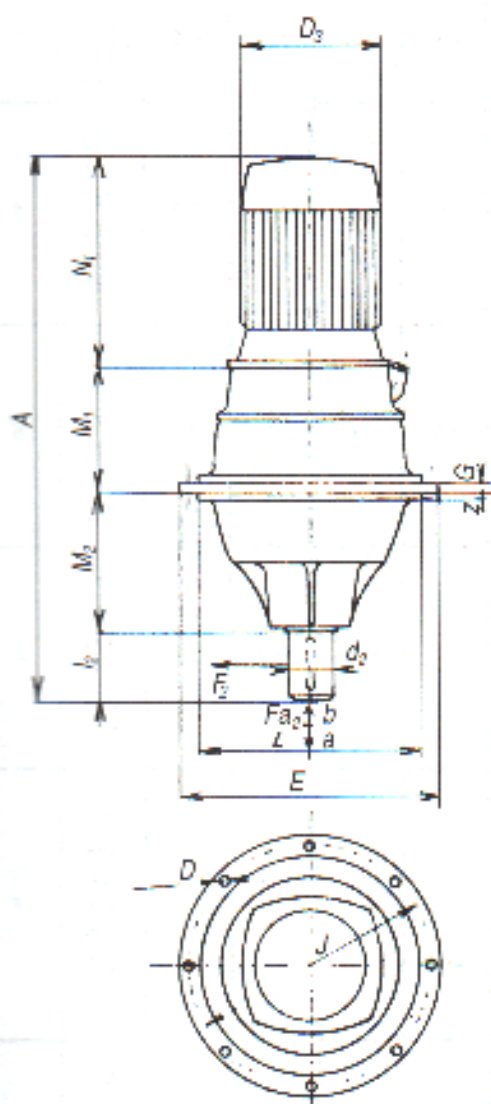

NÁČRT	TYP	POČET PŘEVOD. STUPŇŮ	ROZSAH PŘEVODŮ		ROZSAH P v kW PŘI VST. OT. $n_1 = 1420 \text{ min}^{-1}$	
			OD	DO	OD	DO
	TS 03 0393	3	56	365	0,55	22

VOLNÝ KONEC HŘÍDELE PRO SPOJENÍ
S HŘÍDELEM HANANÉHO STROJE
(NAPŘ. MÍCHADLA) MISKOVOU SPOJKOU

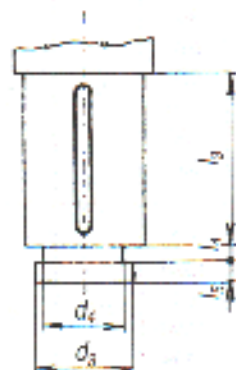

OZNAČENÍ: ELPŘEVODOVKA
VELIKOST: $x \times x \times P$ (kW) TS 03 0393.*
PŘÍKLAD: ELPŘEVODOVKA
250 x 250 x 5,5 kW TS 03 0393.2


* TVAR PŘEVODOVKY A PROVEDENÍ KONCE POMALUBÉŽNÉHO HŘÍDELE
SE OZNAČÍ DOPLŇKOVOU ČÍSLICÍ PODLE TABULKY:

DOPLŇKOVÁ ČÍSLICE:	1	2	3	4
TVAR PŘEVODOVKY A PROVEDENÍ KONCE POMALUBÉŽNÉHO HŘÍDELE:				



Elektropřevodovky Strojírny Košire - přírubové vertikální


Elektropřevodovka Strojírny Košire TS 03 0394

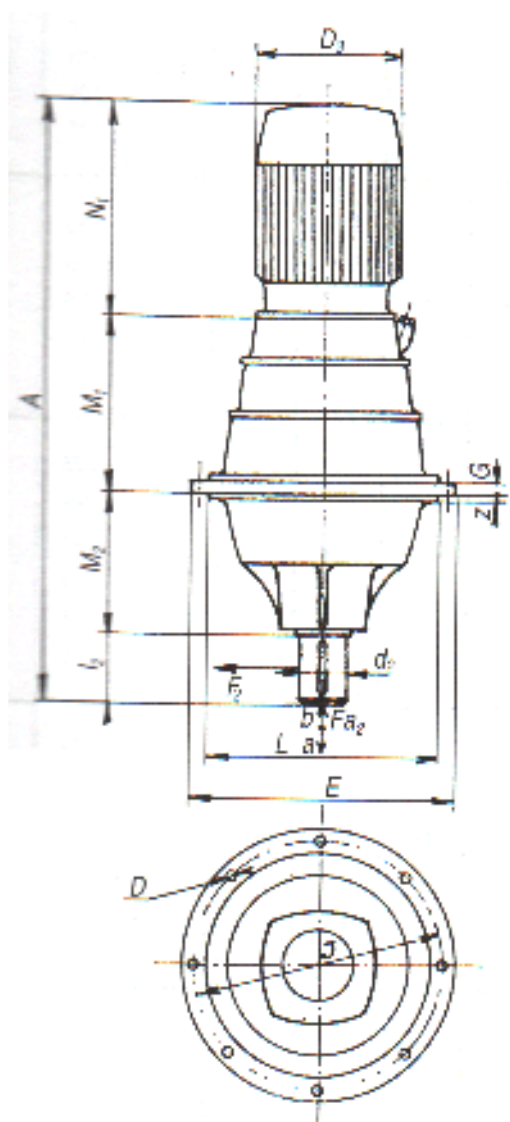

TYP	POČET PŘEVOD. STUPŇŮ	ROZSAH PŘEVODŮ		ROZSAH P v kW PŘI VST. OT. $n_1 = 1420 \text{ min}^{-1}$	
		OD	DO	OD	DO
TS 03 0394	4	400	2900	0,25	5,5

VOLNÝ KONEC HŘÍDELE PRO SPOJENÍ
S HŘÍDELEM HNANÉHO STROJE
(NAPŘ. MÍCHADLA) MISKOVOU SPOJKOU.

OZNAČENÍ: ELPŘEVODOVKA
VELIKOST: $x \times x \times P \text{ (kW)}$ TS 03 0394.*
PŘÍKLAD: ELPŘEVODOVKA
280 x 560 x 5,5 kW TS 03 0394.2




* TVAR PŘEVODOVKY A PROVEDENÍ KONCE POMALUBĚŽNÉHO HŘÍDELE
SE OZNAČÍ DOPLŇKOVOU ČÍSLICÍ PODLE TABULKY:


DOPLŇKOVÁ ČÍSLICE:	1	2	3	4
TVAR PŘEVODOVKY A PROVEDENÍ KONCE POMALUBĚŽNÉHO HŘÍDELE:				



Převodovky Strojírny Košíře s planetovými soukolími

Planetová převodovka Strojírny Košíře TS 030 382


NÁČRT	TYP	POČET PŘEVOD. STUPŇŮ	ROZSAH PŘEVODŮ		ROZSAH P v kW PŘI VST. OT. n_1			
			OD	DO	1420 min. ⁻¹		920 min. ⁻¹	
	TS 030 382	2	14	45	1,25	100	0,90	72

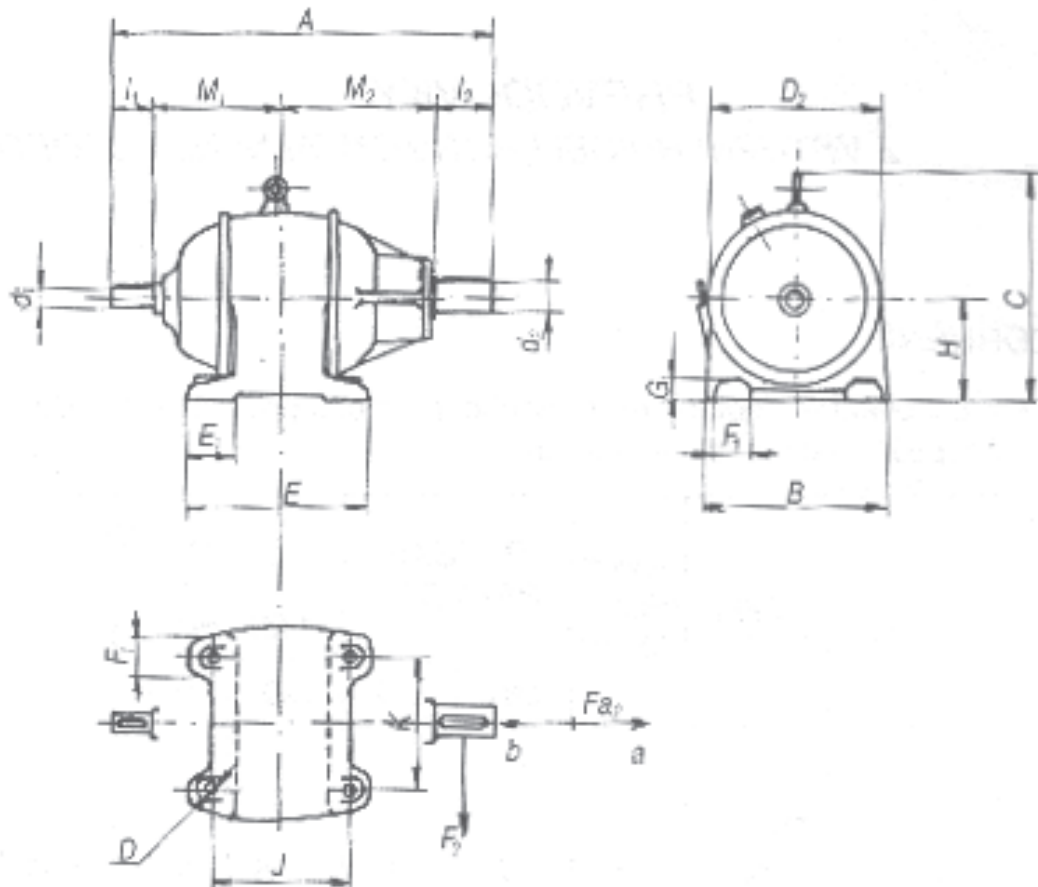




Převodovky Strojírny Košíře s planetovými soukolími

Planetová převodovka Strojírny Košíře TS 030 383


NÁČRT	TYP	POČET PŘEVOD. STUPŇŮ	ROZSAH PŘEVODŮ		ROZSAH P v kW PŘI VST. OT. n_1			
			OD	DO	1420 min. ⁻¹		920 min. ⁻¹	
	TS 030 383	3	56	365	0,47	38	0,25	31

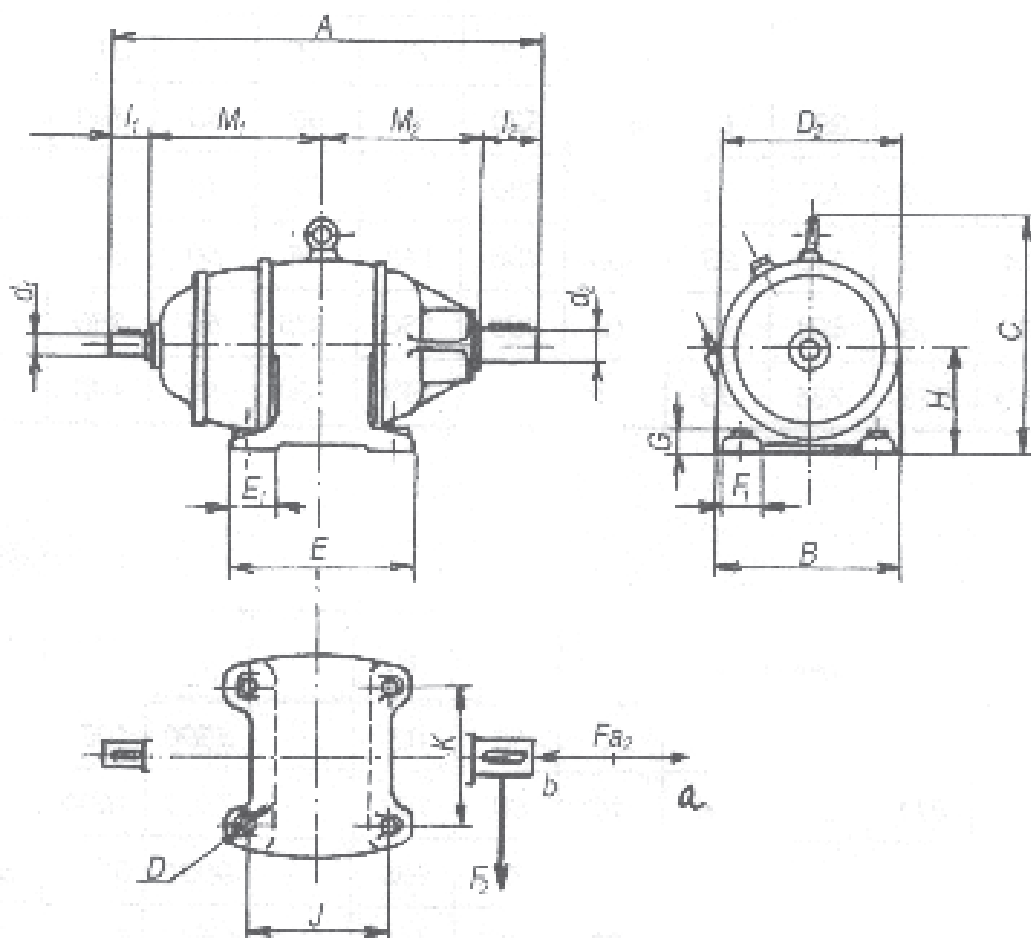



Převodovky Strojírny Košíře s planetovými soukolími

Planetová převodovka Strojírny Košíře TS 030 382

NÁČRT	TYP	POČET PŘEVOD. STUPŇŮ	ROZSAH PŘEVODŮ		ROZSAH P v kW PŘI VST. OT. n_1			
			OD	DO	1420 min. ⁻¹		920 min. ⁻¹	
	TS 030 383	3	56	365	0,47	38	0,25	31

